Slitte per taglierini pneumatici

- Per le materozze più difficili da tagliare è possibile avvicinare il taglierino con una slitta.
- Disponibili in due taglie: alesaggio 16 e 25 mm.
- Con molla in apertura (NO), o in chiusura (NC).
- Con (versione S), o senza predisposizione per i sensori.
- Sensori magnetici opzionali 1 .
- Corsa regolabile (fino a 10mm).

Slides for air nippers actuators

- *Sliding nippers (with multiple cut action for harder to cut sprues) can be assembled.*
- *Available in two sizes: bore 16 and 25 mm.*
- *Spring open (NO), or spring closed (NC).*
- *With (S versions), or without sensor slots.*
- *Optional magnetic sensors* 1 .
- *Adjustable stroke (maximum 10mm).*

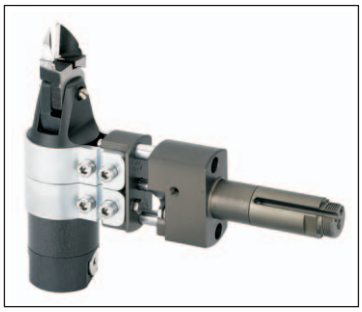

	ZG-16-NO ZG-16S-NO	ZG-16-NC ZG-16S-NC	ZG-25-NO ZG-25S-NO	ZG-25-NC ZG-25S-NC
Fluido *Medium*	Aria compressa filtrata, lubrificata / non lubrificata *Filtered, lubricated / non lubricated compressed air*			
Pressione di esercizio *Pressure range*	3 ÷ 8 bar			
Temperatura di esercizio *Temperature range*	5° ÷ 60 °C			
Corsa *Stroke*	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Alesaggio *Piston bore*	Ø16 mm	Ø16 mm	Ø25 mm	Ø25 mm
Forza di chiusura a 6 bar *Retraction force at 6 bar*	65 N	120 N	210 N	275 N
Forza di apertura a 6 bar *Extension force at 6 bar*	135 N	80 N	300 N	240 N
Forza di chiusura a 0 bar *Retraction force at 0 bar*	0 N	25 N	0 N	30 N
Forza di apertura a 0 bar *Extension force at 0 bar*	25 N	0 N	30 N	0 N
Consumo d'aria per ciclo *Cycle air consumption*	5.6 cm^3	5.6 cm^3	21 cm^3	21 cm^3
Peso senza taglierino ZG-... *Weight without air nipper* ZG-...S-...	180 g 200 g	180 g 200 g	360 g 425 g	360 g 425 g

09/2015

Dimensioni (mm) / *Dimensions (mm)*

1. Sede per sensori
   Sensor groove
2. Alimentazione aria compressa M5
   Air connection M5
3. Alimentazione aria compressa M5
   Air connection M5
4. Corsa regolabile 0÷10 mm
   Adjustable stroke 0÷10 mm

	ZG-16-...	ZG-16S-...	ZG-25-...	ZG-25S-...
A	29	-	36	-
B	-	63	-	78.5
C	10 max	10 max	10 max	10 max
D	Ø20	Ø20	Ø30	Ø30
E	-	8	-	11
F	17	17	19	19
G	6	6	12.5	12.5
H	20.5	20.5	20.5	20.5
J	-	-	35	35
K	31	31	38	38
L	50	50	65	65
M	-	M17x1	-	M27x1
N	Ø50	Ø50	Ø65	Ø65
P	18	18	18	18
Q	25	25	32	32
R	59.5	59.5	66.5	66.5
S	-	80°	-	60°
T	Ø5.1	Ø5.1	Ø5.1	Ø5.1
V	15	15	15	15
W	17	17	27	27
Y	52	52	59	59

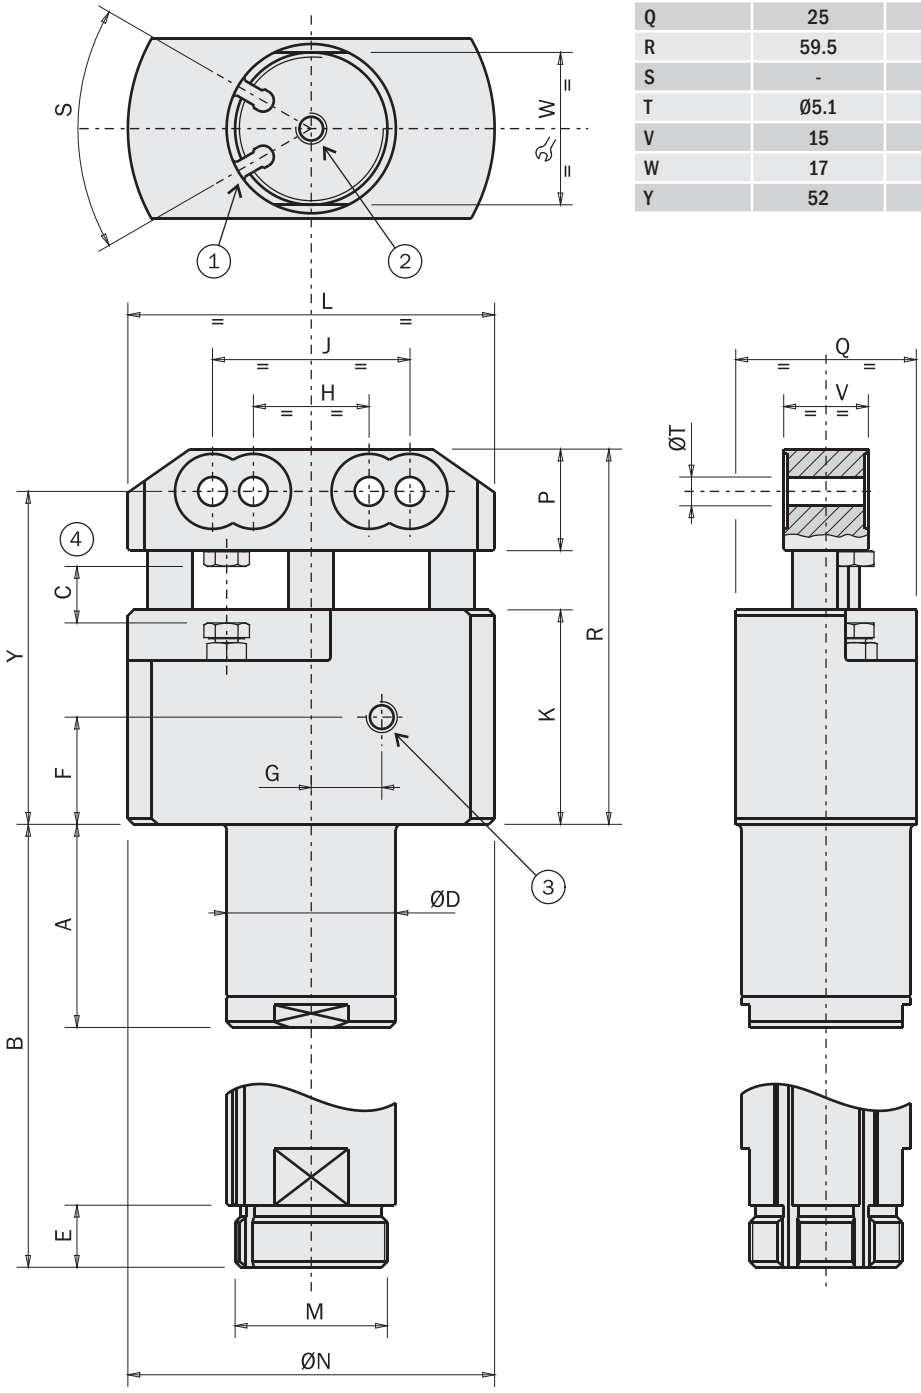

FIRST ANGLE PROJECTION

09/2015